

RADERTECH (SHENZHEN) CO.,LTD.

- 1. USB-C HUB & DOCKING**
- 2. EXTERNAL HARD DRIVE ENCLOSURE**

**Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0
AF*3+PD**



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB 3.0 AF*3+PD
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0023 / 1.07.00034.0025.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*3最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 111 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**Type CM to HDMI(4K/60HZ)+USB3.0
AF*3+PD**



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/60HZ)+USB 3.0 AF*3+PD
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0030 /
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	GSV2201+GL3510+MT3905
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@60HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*3最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 111 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF+USB2.0 AF*2+PD



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF+USB2.0 AF*2+PD
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0029 /
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL850S+MT3905
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 不支持BC1.2
function/功能3	USB 2.0 AF*2最大传输速率480Mbps, 向下兼容, 不支持BC1.2
function/功能4	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 111 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF*4



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF*4
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0028 / 1.07.00035.0129.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*4最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 不支持BC1.2
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 111 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0
AF*3+SD/TF**



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF*3+SD/TF
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0027 / 1.07.00036.0129.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510+GL823K
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*3最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 不支持BC1.2
function/功能3	SD/TF读写速度最高可达30MB/S (SD 2.0), 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 120 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0
AF*2+SD/TF+PD**



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF*2+SD/TF+PD
Model/型号	X0178 / FX-ID-K1-0035 /
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510+GL3224+MT3905
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*2最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	SD/TF读写速度最高可达104MB/S (SD 3.0), 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能4	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 120 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0
AF*4+PD**



Product name/产品名称	Type CM to HDMI(4K/30HZ)+USB3.0 AF*4+PD
Model/型号	X0178 /
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510+MT3905
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*4最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 131 x 32 x 11 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

Type C TO
USB3.0AFx2+USB2.0AFx2+HDMI+VGA+SD/TF
(2.0)+RJ45+Audio+PD



Product name/产品名称	Type CM to USB3.0AFx2+USB2.0AFx2+HDMI (4K30HZ) +VGA+SD/TF (2.0) +RJ45+Audio+PD
Model/型号	X0180 / FX-ID-K1-0025 / 1.07.00037.0129.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5268+GL3510+GL850S+GL823K+CS201+RTL8153B
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	VGA支持分辨率高达1080P@60HZ, 向下兼容
function/功能3	USB 3.0 AF*2最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	USB 2.0 AF*2最大传输速率480Mbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能5	SD/TF读写速度最高可达30MB/S (SD 2.0), 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能6	RJ45支持10/100/1000M传输速率,带灯, 左黄右绿
function/功能7	Auido用于音频设备 CTIA标准, 支持声音输入和输出
function/功能8	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 119.2 x 51.4 x 14 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**Type C TO
HDMI*2+USB3.0AFx2+USB2.0AF+SD/TF(2.0)
+RJ45+Audio+VGA+PD**



Product name/产品名称	Type C TO HDMI*2 (4K@30HZ) +USB3.0AFx2+USB2.0AF+SD/TF(2.0)+RJ45+Audio+VGA (1080P@60HZ) +PD
Model/型号	X0180 / FX-ID-K1-0026/
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	RTD2142+PS8121E+GL3510+GL850S+GL823K+CS201+RTL8153B
function/功能1	HDMI*2支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	VGA支持分辨率高达1080P@60HZ, 向下兼容
function/功能3	USB 3.0 AF*2最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	USB 2.0 AF最大传输速率480Mbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能5	SD/TF读写速度最高可达30MB/S (SD 2.0), 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能6	RJ45支持10/100/1000M传输速率,带灯, 左黄右绿
function/功能7	Auido用于音频设备 CTIA标准, 支持声音输入和输出
function/功能8	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 119.2 x 51.4 x 14 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

Type C TO USB3.0AFx3+USB2.0AFx2+HDMI+RJ45



Product name/产品名称	Type C TO USB3.0AFx3+USB2.0AFx2+HDMI+RJ45
Model/型号	X0189 / FX-ID-K1-0031 / 1.07.00040.0129.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口（接电脑端）	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510+GL850S+RTL8153B
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*3最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	USB 2.0 AF*2最大传输速率480Mbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	RJ45支持10/100/1000M传输速率,带灯, 左黄右绿
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 112 x 44 x 15 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

Type C TO HDMI+USB3.0AFx3+USB2.0AF+SD/TF(3.0)+PD



Product name/产品名称	Type C TO HDMI+USB3.0AFx3+USB2.0AF+SD/TF(3.0)+PD
Model/型号	X0189/ FX-ID-K1-0032/
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳+黑色PVC线
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	CS5266+GL3510+GL3224+MT3905
function/功能1	HDMI支持分辨率高达4K@30HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.0 AF*3最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	SB 2.0 AF最大传输速率480Mbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	SD/TF读写速度最高可达104MB/S (SD 3.0) , 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能5	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
size/尺寸	主体尺寸: 112 x 44 x 15 mm
Cable length/线长	0.25M
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**十三合一电竞款拓展坞 Type CF to
USB3.0 AFx2+USB3.1 AFx1+Type CF3.1x2+
HDMIx2+DP+RJ45+SD+TF+PD+Audio**



Product name/产品名称	十三合一 游戏款拓展坞 Type CF to USB3.0 AFx2+USB3.1 AFx1+Type CF3.1x2+HDMIx2+DP+RJ45+SD+TF+PD +Audio
Model/型号	X0190-1.07.00043.0129.01
Material/材质	铝合金+ABS+PC
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	VL171+VL103R+VL822Q7T+GL3510+VMM5310+RTL8153B+GL3224+GL85 0S+SSS1700+MP9928
function/功能1	HDMI*2+DP*1支持分辨率高达4K@60HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.1 TYPE C*2+USB AF*1最大传输速率10Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	USB 3.0 AF*2最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	DC 3.5mm Auido 用于音频设备 国标+美标, 支持声音输入和输出
function/功能5	SD/TF读写速度最高可达30MB/S (SD 2.0) , 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能6	RJ45支持10/100/1000M传输速率,带灯, 左黄右绿
function/功能7	Auido用于音频设备 CTIA标准, 支持声音输入和输出
function/功能8	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
Cable/配线	USB3.1CM to CM 带E-marker 1米 铝壳款
ON/OFF/开关	Color按键控制灯的颜色/Mode按键控制灯的律动模式/ON/OFF按键控制RGB灯 的电源的开关
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	RGB幻彩拾音灯 灯光跟随声音节奏律动
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

**十一合一 电竞款拓展坞 Type CF to
USB3.0 AFx2+USB3.1 AFx1+Type CF
3.1+HDMI+DP+RJ45+SD+TF+PD+Audio**



Product name/产品名称	十一合一 游戏款拓展坞 Type CF to USB3.0 AFx2+USB3.1 AFx1+Type CF 3.1+HDMI+DP+RJ45+SD+TF+PD+Audio
Model/型号	X0190-1.07.00044.0129.01
Material/材质	铝合金+ABS+PC
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑壳
Uplink port/上行接口 (接电脑端)	USB3.1 TYPE-C
scheme/方案	VL171+VL103R+VL822Q7T+GL3510+VMM5310+RTL8153B+GL3224+GL850S+SSS1700+MP9928
function/功能1	HDMI+DP*1支持分辨率高达4K@60HZ, 向下兼容
function/功能2	USB 3.1 TYPE C+USB AF*1最大传输速率10Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能3	USB 3.0 AF*2最大传输速率5Gbps, 向下兼容, 支持BC1.2
function/功能4	DC 3.5mm Audio 用于音频设备 国标+美标, 支持声音输入和输出
function/功能5	SD/TF读写速度最高可达30MB/S (SD 2.0), 支持UHS-I(SD/SDHC/SDXC), 单卡单读
function/功能6	RJ45支持10/100/1000M传输速率,带灯, 左黄右绿
function/功能7	Audio用于音频设备 CTIA标准, 支持声音输入和输出
function/功能8	Type C PD 口支持PD3.0协议,向下兼容,MAX 20V/5A输入
Support system/支持系统	Mac OS/Windows
Cable/配线	USB3.1CM to CM 带E-marker 1米 铝壳款
ON/OFF/开关	Color按键控制灯的颜色/Mode按键控制灯的律动模式/ON/OFF按键控制RGB灯电源的开关
Installation/安装方式	即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	RGB幻彩拾音灯 灯光跟随声音节奏律动
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0070/1.06.00036.0025.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 125 x 34 x 15 mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	白色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0072/1.06.00005.0025.01
Material/材质	PC+铝合金
color/颜色	透明黑色
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 110 X 35 X 15 mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒




Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0093/1.06.00027.0025.01
Material/材质	PC+铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑胶档条
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C/USB 3.0 AM
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 140 X 34 X 14 mm
Installation/安装方式	即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	白色
Cable/配线	无
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒




Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0095/1.06.00029.0025.02
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体+黑色塑胶前后盖
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 125 X 37.5 X 15 mm
Installation/安装方式	免工具 按键固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	白色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

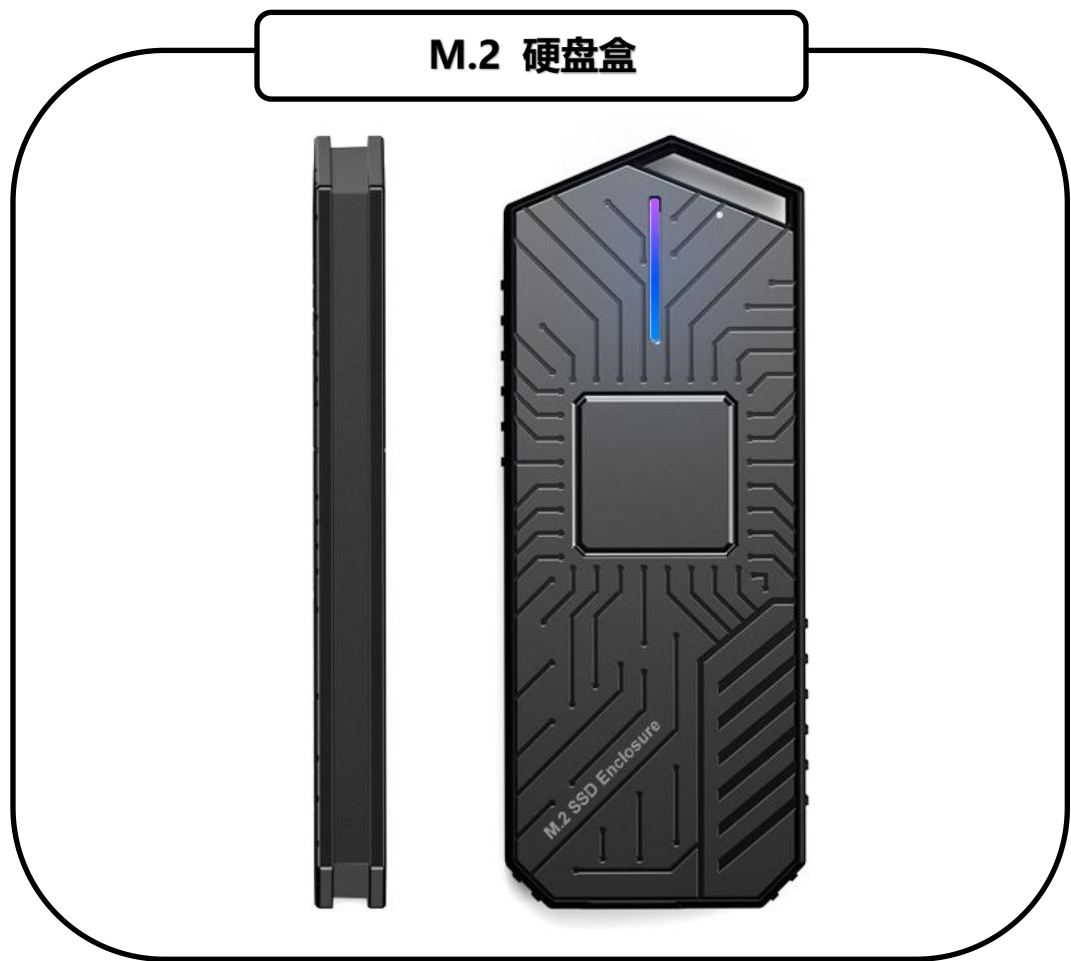

Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0096/1.06.00030.0025.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	黑色铝壳主体+黑色硅胶套
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 125 X 48 X 11.4 mm 含硅胶套尺寸: 131 X 52 X 12.4 mm
Installation/安装方式	免工具 按键固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	RGB灯效
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒

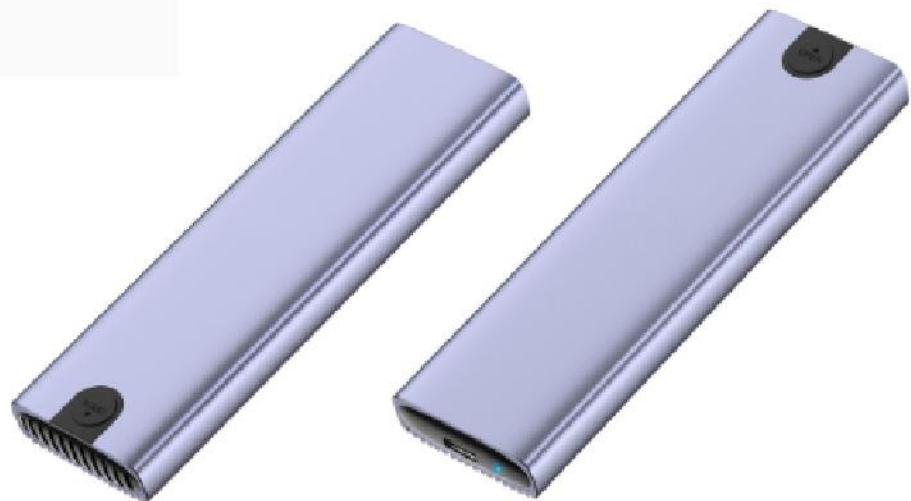


Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0164/1.06.00037.0001.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210-VB-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/单协议NVME
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 125 X37.2 X 13.5 mm
Installation/安装方式	免工具 按键固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝光
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0200/1.06.00051.0025.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 119 X 54 X 15 mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

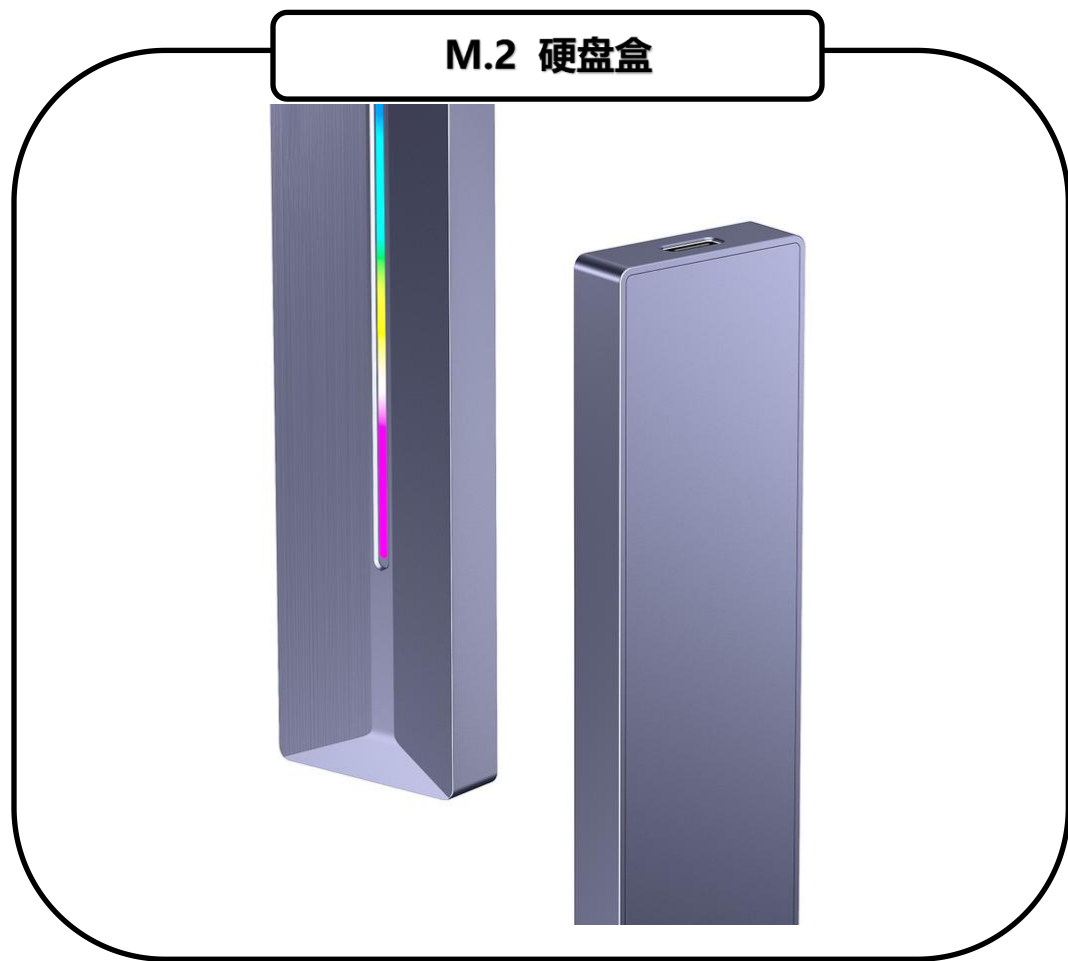

Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0201
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210CG
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 119 X 54 X 15 mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	RGB灯效, 兼容神光同步
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0207/1.06.00054.0001.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 112 X 36 X 12.2 mm
Installation/安装方式	开关锁定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	X0207/1.06.00054.0001.01
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 112 X 36 X 12.2 mm
Installation/安装方式	开关锁定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 硬盘盒



Product name/产品名称	M.2 硬盘盒 (10G)
Model/型号	FX-ID-C6-0048
Material/材质	铝合金
color/颜色	深空灰铝壳主体
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案 (可选)	RTL9210B-CG QFN68
Transmission rate/传输速率	10Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 106 X 31X 106 mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用 无需安装驱动
LED/指示灯	蓝色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS

M.2 SSD硬盘盒 (20G)



Product name/产品名称	M.2 SSD硬盘盒 (20G)
Model/型号	X0165 / FX-ID-C6-0036 /
Material/材质	铝合金
color/颜色 (可定制颜色)	深空灰铝壳主体+橙色光面塑壳+深空灰硅胶套
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案	RTL9220
Transmission rate/传输速率	20Gbps/双协议NVME/NGFF (SATA)
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 121 x 55 x 16 mm 主体+硅胶套尺寸: 125 x 58 x 19mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	白色
Cable/配线	USB 3.1 C TO C 黑色 中性 0.3M USB 3.0 AM TO C 黑色 中性 0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS / 定制颜色MOQ:5000PCS

M.2 SSD硬盘盒 (40G)



Product name/产品名称	M.2 SSD硬盘盒 (40G)
Model/型号	X0165 / FX-ID-C6-0022 /
Material/材质	铝合金
color/颜色 (可定制颜色)	深空灰铝壳主体+橙色光面塑壳+深空灰硅胶套
Input interfac/输入接口	USB3.1 TYPE-C
Output interfac/输出接口	M.2 M--Key母座
scheme/方案	ASM2464
Transmission rate/传输速率	NVME/40Gbps
Support capacit/支持容量	4TB(MAX)
Support system/支持系统	windows/Mac/Linux
size/尺寸	主体尺寸: 121 x 55 x 16 mm 主体+硅胶套尺寸: 125 x 25 x 19mm
Installation/安装方式	螺丝固定, 即插即用, 无需安装驱动
LED/指示灯	白色
Cable/配线	USB4 C TO C 40Gbps 黑色 中性0.3M
Packaging/包装方式	彩盒+内托+过热缩膜
MOQ/最小起订量	1000PCS / 定制颜色MOQ:3000PCS